

TROTON FILLERI 5:1

Erittäin kevyt hioa, antaa erinomaisen täytön ja oikean kalvopaksuuden maalauksiin joka parantaa kulutuskestävyyttä.

Sekoita maali ja kovete suhteella 5:1 (5 osaa maalia, 1 osa kovetinta) ohenna tuotetta 20-30% jos ruiskun suutin on 1,7 – 2,0mm. Pienempi suutin vaatii enemmän ohennusta.

Maalauspainne 2,0bar.

Ruiskuta filleriä 2 – 3 kerrosta. Kerrosten välinen haihdunta-aika 5-10 minuuttia.

Tuotteen käyttöaika kovetteen lisäyksen jälkeen n. 1 tunti 20°C

Kuivumisaika 3-4 tuntia 20°C, kerrosten paksuus ja lämpötila vaikuttaa kuivumisaikaan. Tämä on arvio ja laskettu 200µm kalvopaksuudella.

Tuote pitää hioa ennen kuin sen päälle voi maalata pintamaalia tai muita tuotteita. Hio Troton Filleri P.500 – P.800 hiomapaperilla kuivahiontana. Ennen filleriä viimeisin hionta olisi hyvä suorittaa P.320 karkeudella.


Tuotteet säilyy 12 kuukautta päiväyksestä. Avattu kovete voi kovettua nopeammin.

Käytä maalatessa aina asiaan kuuluvia varusteita, kuten aktiivihiihinaamari ja kumihanskoja.

Voc-arvo: 538 g / l

Lisätiedot: www.automaalit.net

automaalit.net

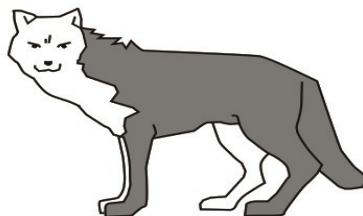

TROTON